


Układ sygnalizujący przepalenie

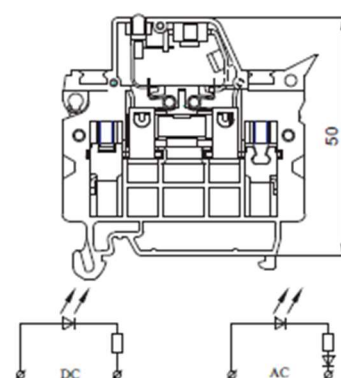

TYP	ZUG-B	ZUG-BS1	ZUG-BS2
Numer katalogowy	A11-5N31	A02-3□□1	A02-4□□1
Kolor	żółty-1	żółty-1	żółty-1
Napięcie znamionowe	230V	6V1 12V2 24V3 48V4 60V5	6V1 12V2 24V3 48V4 60V5 110V6 230V7
Kolor diody	—	czerwony-7 zielony-5 żółty-1	czerwony-7 zielony-5 żółty-1
Norma	IEC 60947-7-1 IEC 60947-7-3	IEC 60947-7-1 IEC 60947-7-3	IEC 60947-7-1 IEC 60947-7-3
Przekrój znamionowy	4mm ²	4mm ²	4mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	4kV	4kV	4kV
Prąd znamionowy wkładki topikowej / ciągły	6,3A	6,3A	6,3A
Max moc wlotowanych elementów	—	—	—
Wymiary wkładki bezpiecznikowej	05x20mm ¹⁾	05x20mm ⁹⁾	05x20mm ¹⁾
Znamionowa moc rozpraszana Pv - układ złożony	1,6W	1,6W	1,6W
Moment skręcający dla zacisków	0,5Nm	0,5Nm	0,5Nm
Długość odizolowania	8mm	8mm	8mm
Szerokość	8mm	8mm	8mm
Materiał izolacyjny	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0
Temperatura otoczenia	-25...+40°C	-25...+40°C	-25...+40°C
Masa	12,3g	13g	13g
Opakowanie	30 szt.	30 szt.	30 szt.

Wposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	ZUG-G/B	ZUG-G/BS1	ZUG-G/BS2
Listwy montażowe	180	TS35, TS35-P, TS35-7,5/AI TS35-7,5/AI-P, TS35-15/AI	TS35, TS35-P, TS35-7,5/AI TS35-7,5/AI-P, TS35-15/AI	TS35, TS35-P, TS35-7,5/AI TS35-7,5/AI-P, TS35-15/AI
Trzymacze	45	KU-1/35, KU-2/35 KU-4/35	KU-1/35, KU-2/35 KU-4/35	KU-1/35, KU-2/35 KU-4/35
Płytki skrajna	48	PSB-4	PSB-4	PSB-4
Oznaczniki	44	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6