


Oznaczenie	Snap-in IP67 Adapter, nieekranowany
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 620
Numer zamówienia	08 2636 000 001

Ilustracja



Rysunek z wymiarami

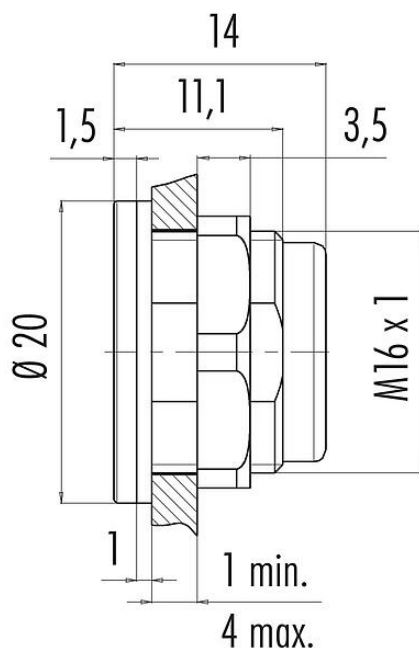

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

08 2636 000 001

Konstrukcja złączy	Adapter
Wersja	Adapter
Waga (gr)	3.90
Numer taryfy celnej	85366990

Parametry elektryczne

Stopień zanieczyszczenia	2
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA (UL94V-0)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	392ad839-9fc9-4d7e-97e4-86d370bc93bb

Oznaczenie	Snap-in IP67 Adapter, nieekranowany
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 620
Numer zamówienia	08 2636 000 001


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1
ETIM 7.0

27-44-02-08
EC002314

Instrukcja montażu


The marking of the adapter must be conform with the coding nut of the insert

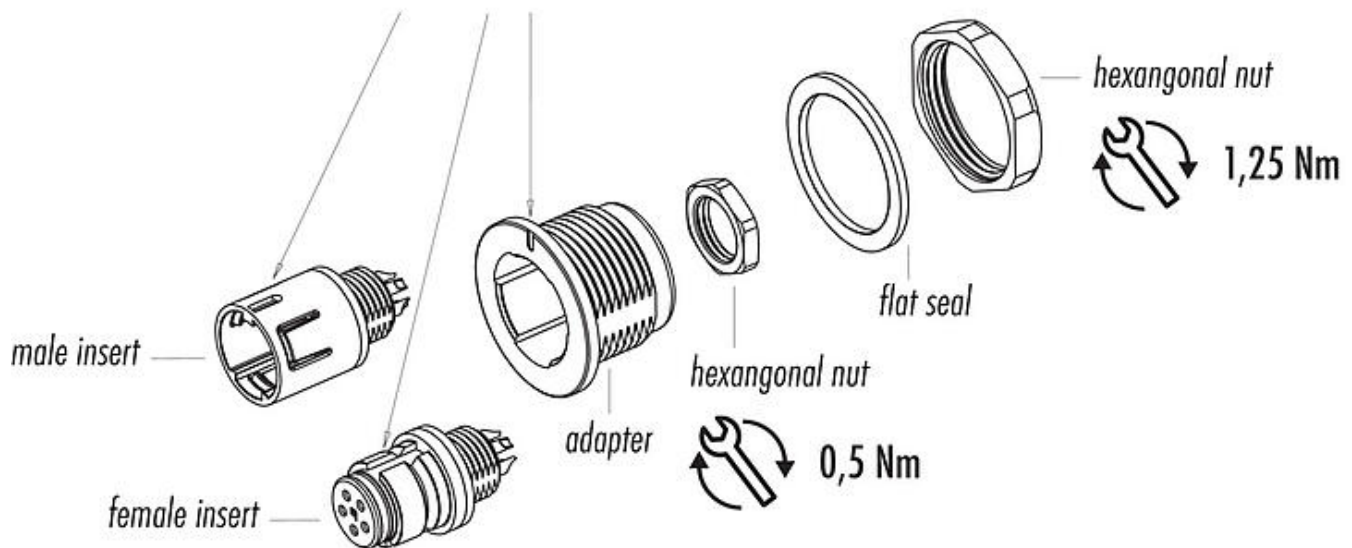


Inserts have to be ordered separately

Oznaczenie	Snap-in IP67 Adapter, nieekranowany
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 620
Numer zamówienia	08 2636 000 001

Próbka montażowa

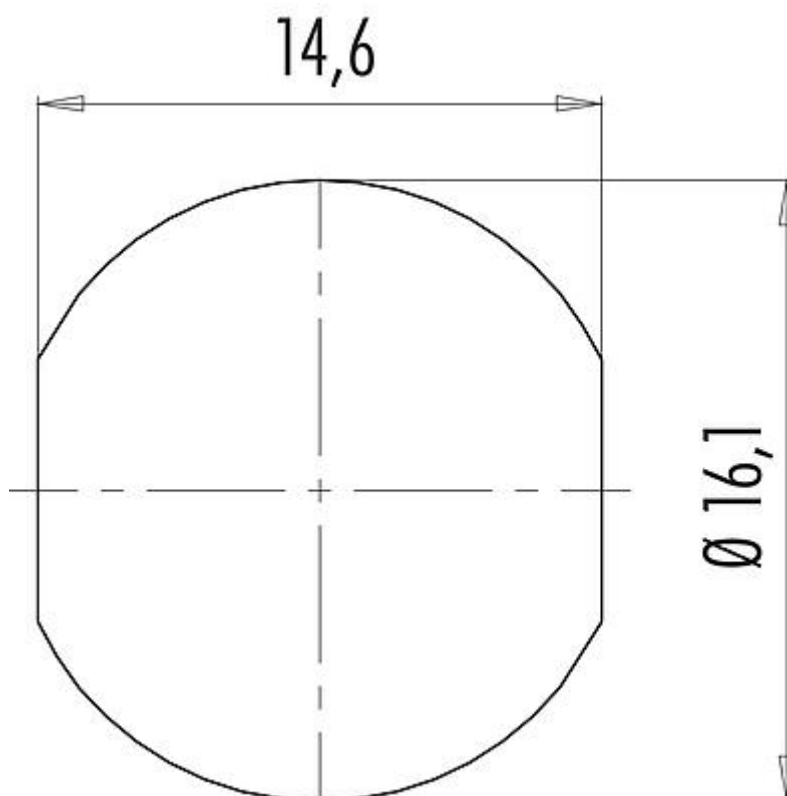

Opis elementu

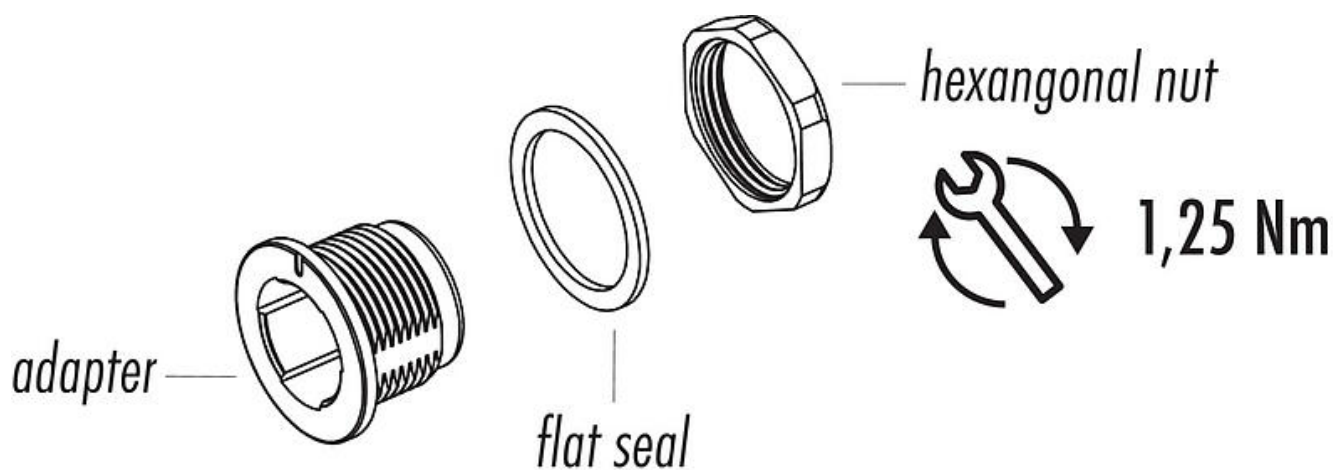

Oznaczenie	Snap-in IP67 Adapter, nieekranowany
-	-
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 620
Numer zamówienia	08 2636 000 001

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.