


Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - transmisja danych i zasilanie




Oznaczenie	RJ45 Wtyczka RJ45, Kontaktów: 4, 5,0-9,0 mm, do ekranowania, zacisk tnący, IP20, UL
Grupa produktów	RJ45 seria 825
Numer zamówienia	99 9647 810 04

Ilustracja

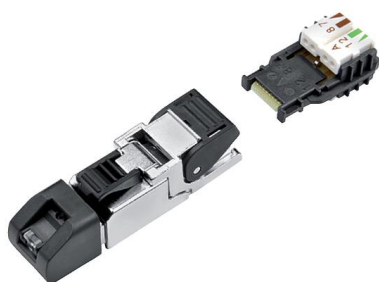

Rysunek z wymiarami

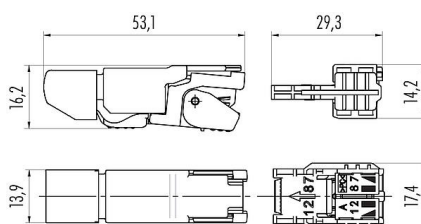

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 9647 810 04
Konstrukcja złączy	Wtyczka RJ45
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	zamek
Obtrysk na kablu	zacisk tnący
Stopień ochrony	IP20
Przekrój przewodu	AWG 24-22/1, AWG 27-22/7
Wyjście kablowe	5,0-9,0 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 750 cykli łączenia
Standard połączeń	TIA 568 Profinet
Waga (gr)	25.34
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	50 V DC
Prąd znamionowy (40°C)	1,3 A
Stopień zanieczyszczenia	2
Szybkość transmisji	CAT 6A
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	IIIa
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Zacisk ekranu

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
-----------------	--------------------------

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - transmisja danych i zasilanie



Oznaczenie	RJ45 Wtyczka RJ45, Kontaktów: 4, 5,0-9,0 mm, do ekranowania, zacisk tnący, IP20, UL
-	-
Grupa produktów	RJ45 seria 825
Numer zamówienia	99 9647 810 04

Materiał korpusu styków	PC
Materiał styku	Stal sprężynowa
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	None (No pollutants)
Numer SCIP	SCIP-number not available

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL
-------	----

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635