

## Wtyczka przenośna IP66/67 **SHARK**

Nr kat. **0172-6v**




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

**IP66/67** wodoszczelna

Connection  
to the future

### Wymiary:

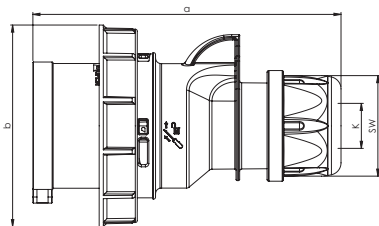

|                                   | 16 Amp |  |
|-----------------------------------|--------|--|
| Bieguny                           | 7      |  |
| a [mm]                            | 134    |  |
| b [mm]                            | 87     |  |
| K przewodu Ø [mm]                 | 8-16   |  |
| Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ] | 1-2,5  |  |
| Siła docisku [Ncm]                | 100    |  |
| SW [mm]                           | 42     |  |
| Waga [g]                          | 217    |  |

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Podwalna 8a  
58-200 Dzierżoniów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)  
[www.pce.pl](http://www.pce.pl)