

„P-Nova+“ Gniazdo tablicowe 16A 2P+Z 230V IP54

Nr kat. **1050-0ss**




- wersja schuko
- boczne wprowadzenie przewodu
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne

Connection
to the future

Wymiary:

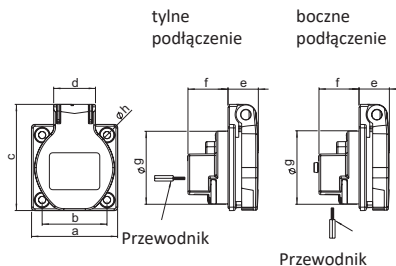

	• STANDARD •
	16 Amp
Bieguny	2P + E
Kołnierz a [mm]	50
Rozstaw b [mm]	38
c [mm]	62
d [mm]	25
e [mm]	18
f [mm]	24
g [mm]	43
h [mm]	4,2
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5
Siła docisku [Ncm]	80
Waga [g]	45

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl