


„Power Twist“ Gniazdo stałe 125A 3P+Z+N 400V IP67

Nr kat. 145-6

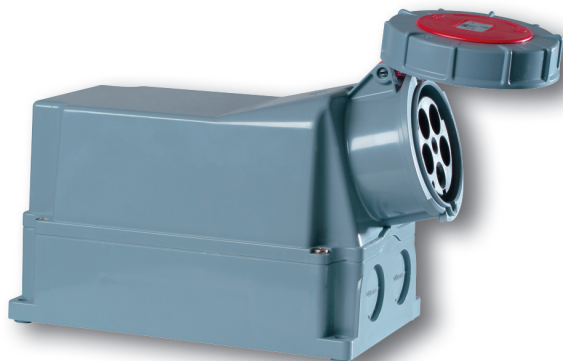


- kontakt kłatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
 - aby zamówić styk sterujący należy dodać „5” np. 1455-6
 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „6” np. 1456-6
- wejście od góry, od dołu lub od ściany
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- bez dławnicy kablowej

IP66/67 wodoszczelne

Connection
to the future

Wymiary:

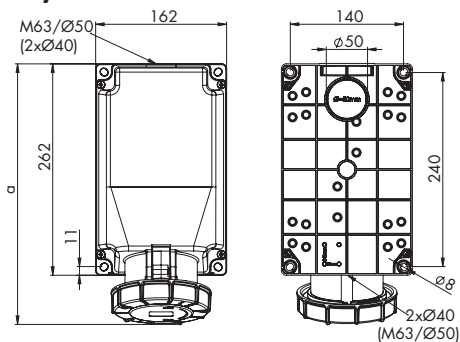

	125 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	322	322	322
b	205	205	205
Typy połączeń:	Kontakt kłatkowy		
Przewód giętki [mm ²]	16-50		
Przewód sztywny [mm ²]	16-50		
Siła docisku [Ncm]	450 Ncm		
Waga [g]	1745	1752	1852

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl