

Gniazdo tablicowe skośne 16A 3P+Z 400V IP67


Nr kat. **4142-6f78**



- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 4142-6f78v

IP67 wodoszczelne

Wymiary:

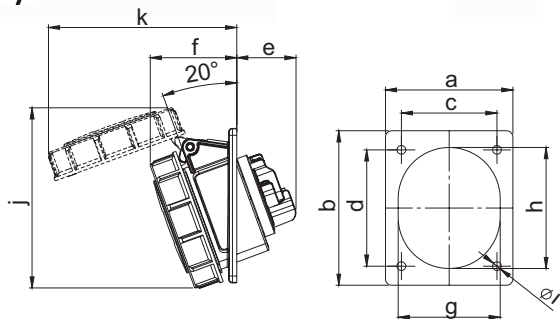

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	80	80	80
b	97	97	97
c	60	60	60
d	73	73	73
e	38	38	38
f	50	52	55
g	51	56	65
h	61	67	76
i	5,5	5,5	5,5
j	102	106	114
k	103	110	119
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	1-2,5		
Przewód sztywny [mm ²]	1-4		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm		
Waga [g]	131	153	186

Connection
to the future

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. +48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl