

Materials/**Werkstoffe:**

Sealing/



Elastomere

Dichtung:


Socket housing/

CuZn, Ni

Flanschgehäuse:

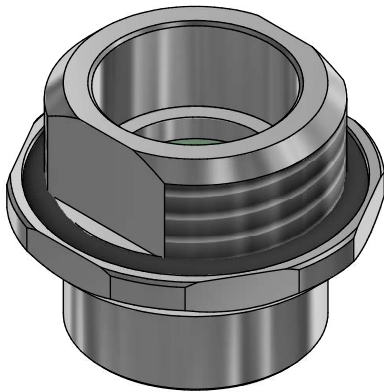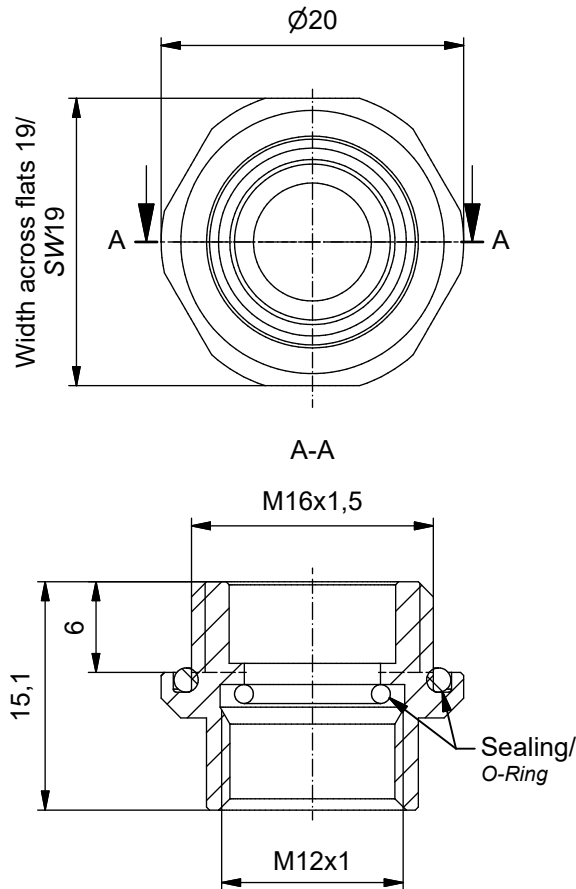

Conec part no./ Conec Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Note/ Bemerkung
43-03911	Flansch M12x1 FW 9mm Kupplung	with Sealing/ mit O-Ringe

					dim. in mm		Female socket M12x1 , frontmounting 9mm, with sealing Flansch M12x1 Kupplung, Frontmontage 9mm, mit O-Ringe		
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0	± 0,50 mm		Date/Datum	Name				
	0,0	± 0,25 mm	drawn/ gez.	22.10.2020	Bludau				
	0,00	± 0,10 mm	appd./ gepr.	26.10.2020	Fischer				
		± 1,5°							
Index: a Original		scale/Maßstab:				dwg no / Z.-nr.:		43K1A4670	DIN- A4
RoHS & REACH compliant/konform								see table	1 / 1