


Gniazdo tablicowe skośne 125A 3P+Z+N 400V IP67

Nr kat. **445-6**



Wymiary:

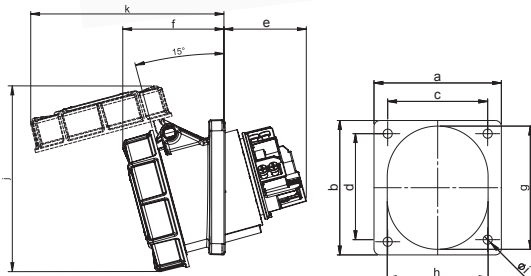

- kontakt kłatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- kołnierz 120 x 130
- styki: mosiężne płytkowe
 - aby zamówić styk sterujący należy dodać „5” np. 4455-6
 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „6” np. 4456-6

IP66/67 wodoszczelne

Bieguny	125 Amp		
	3	4	5
a	120	120	120
b	130	130	130
c	100	100	100
d	108	108	108
e	92	92	92
f	77	77	77
g	102	102	102
h	90	90	90
i	7	7	7
j	160	160	160
k	162	162	162
Typy połączeń:			
Przewód giętki [mm ²]	16-50		
Przewód sztywny [mm ²]	16-70		
Siła docisku [Ncm]	450 Ncm		
Waga [g]	804	896	995

Connection
to the future

PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl