


Wtyczka odbiornikowa 16A 2P+Z 110V IP44

Nr kat. **513-4**

Uwaga!
przedstawione zdjęcie jest zdjęciem przykładowym
ukazującym gniazdo 5- stykowe - prwidowe żółte 3 stykowe

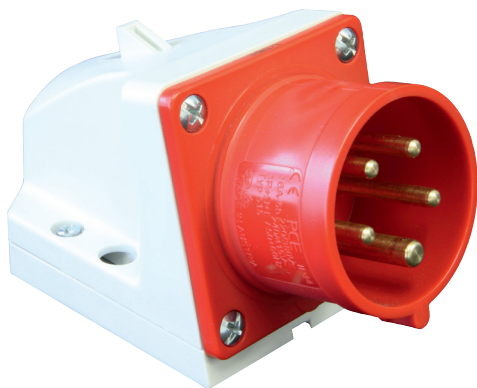


- zaciski śrubowe
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 513-4v
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

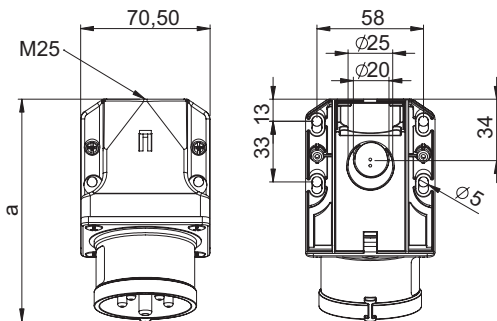

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	120	121	122
b	76	76	79
M	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	1-2,5		
Przewód sztywny [mm ²]	1-4		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm		
Waga [g]	173	188	205

PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl