

GRIP Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz 16A 3P+Z+N 400V IP44/54

Nr kat. 70153-6




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: 2K (PA6 / TPE)
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

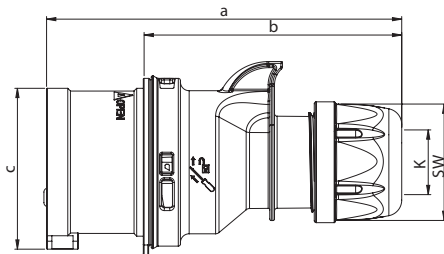

	16 Amp	
Bieguny		5
a		157
b		117
c		61
d		79
K przewodu Ø [mm]		8-16
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód giętki	1-2,5	
klasa 5 lub 6 [mm ²]		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm	
SW		42
Waga [g]		180

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl