



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne			
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]	Power (Rated) (Nom)	7 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Lamp Current (Nom)	730 mA
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h	Równoważna moc w watach	50 W
Cykl załączania	50000X	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Dane techniczne	7-50W	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (Nom)	0,8
Kod barwy	827 [Tb 2700K]	Napięcie (Nom)	12 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Temperatura	
Strumień świetlny (Nom)	621 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Światłość (Nom)	1400 cd	Sterowanie i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)	Ściemnialna	brak
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	88,00 lm/W	Kształt bańki	MR16 [2 cale / 50 mm]
Jednorodność barw	<6	Zatwierdzenie i aplikacja	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	621 lm	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość wejściowa	- Hz		

CorePro LEDspot LV

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869681471000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696814710
Kod zamówienia	81471000

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001904802
SAP Net Weight (Piece)	0,030 kg


Rysunki techniczne




MR16 12V 8W-50W 621lm 36D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm


Dane fotometryczne



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

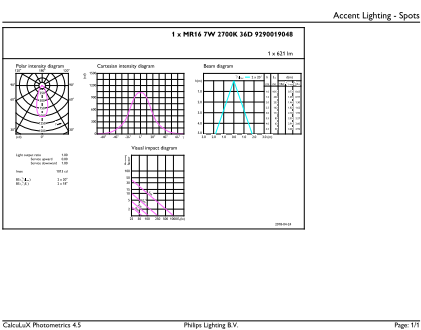



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

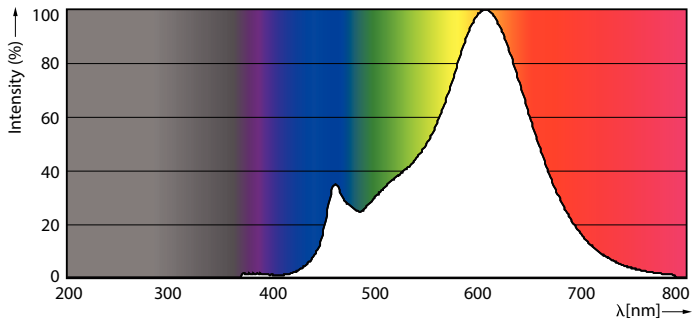

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji

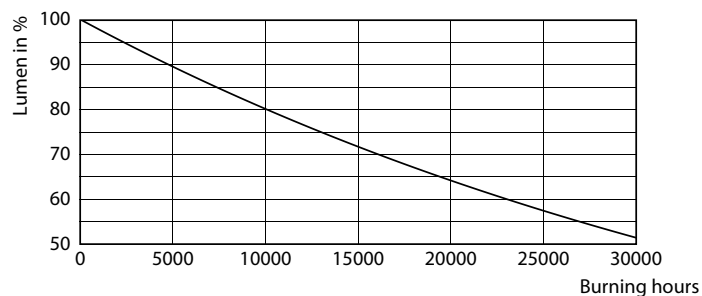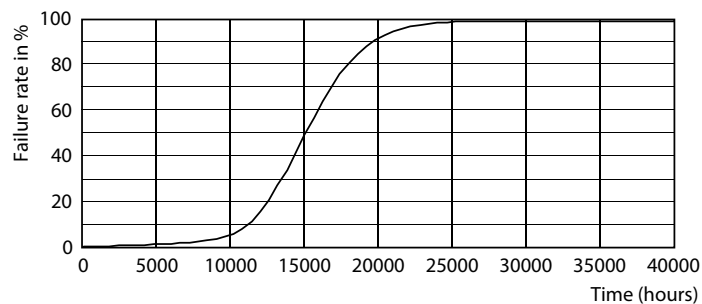

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

