

DI UQ gR 20A 500V



Specyfikacja

ETI Kod	004321006
Opis	DI UQ gR 20A 500V
Waga	13
Poziom	SYSTEM D
Wskaźnik	Widoczny górny
Wymiary	E16
Napięcie znamionowe DC (V)	315
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	D
Wielkość	DI
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR (general purpose semiconductor protection)
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (V)	8

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Deklaracja EU




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	20A
Napięcie znamionowe	500V
Charakterystyka wyzwalania	Super szybka
Kod koloru	Niebieski
Rozmiar	DI
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarc i przeciążeń)

Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)

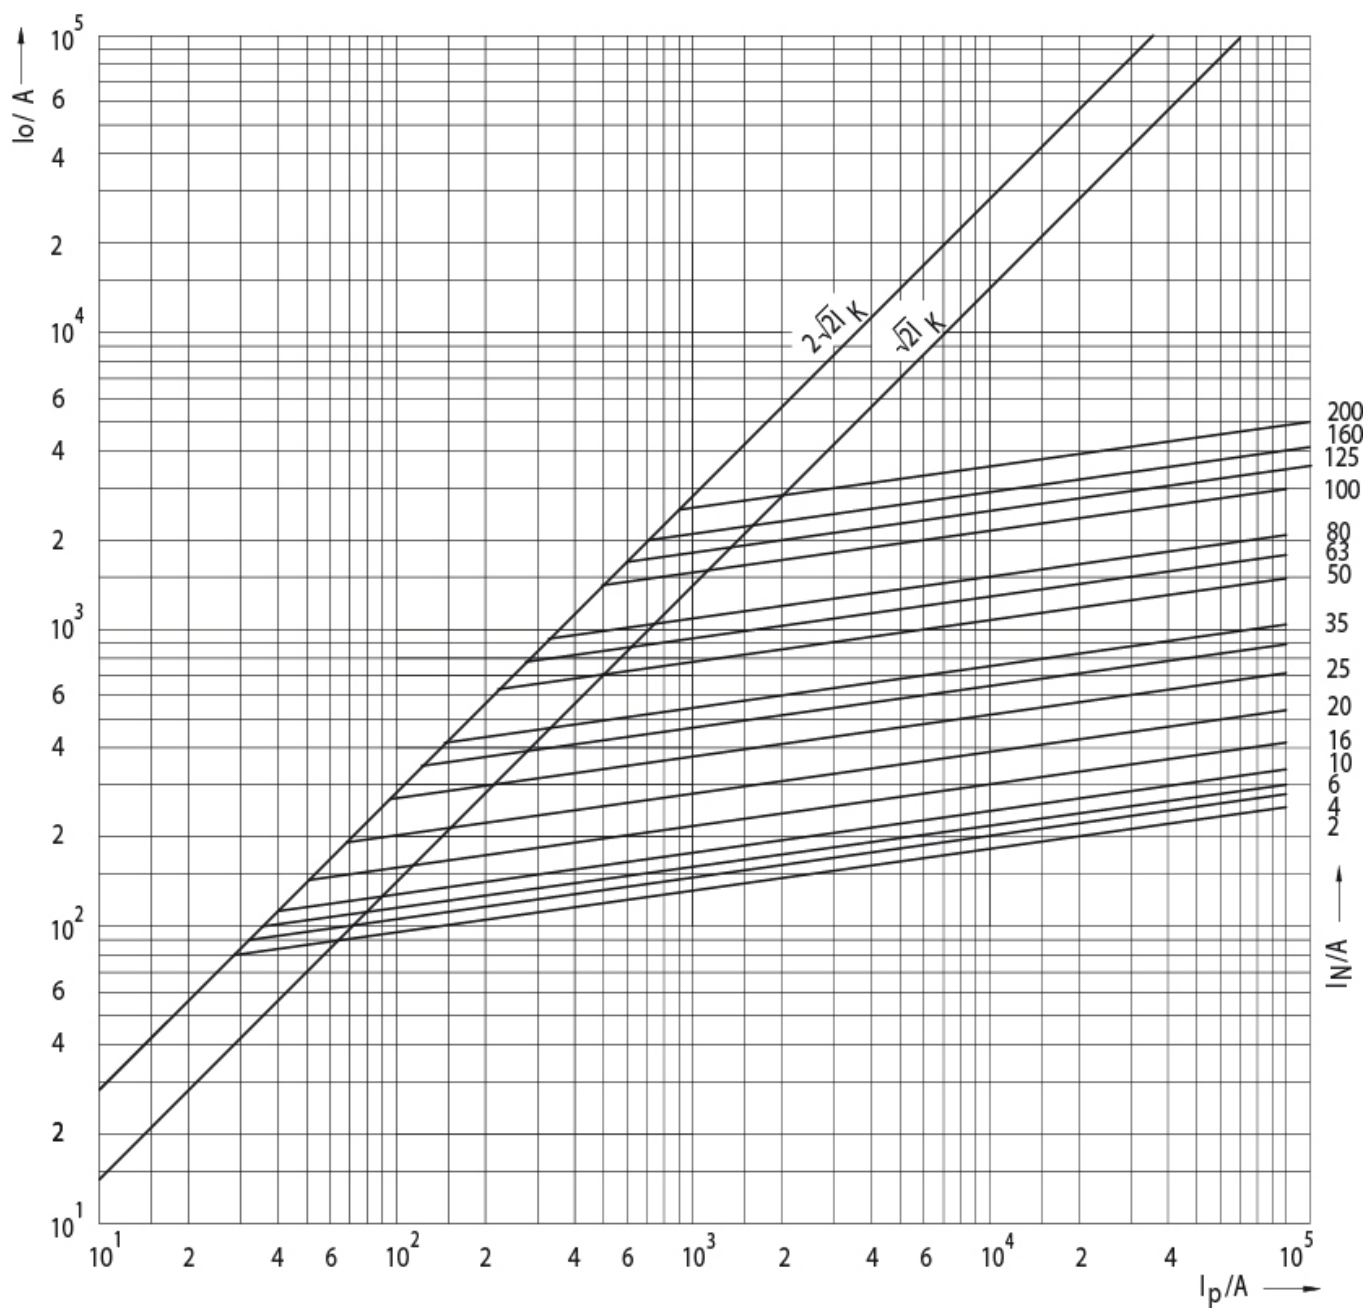

Charakterystyki czasowo-prądowe

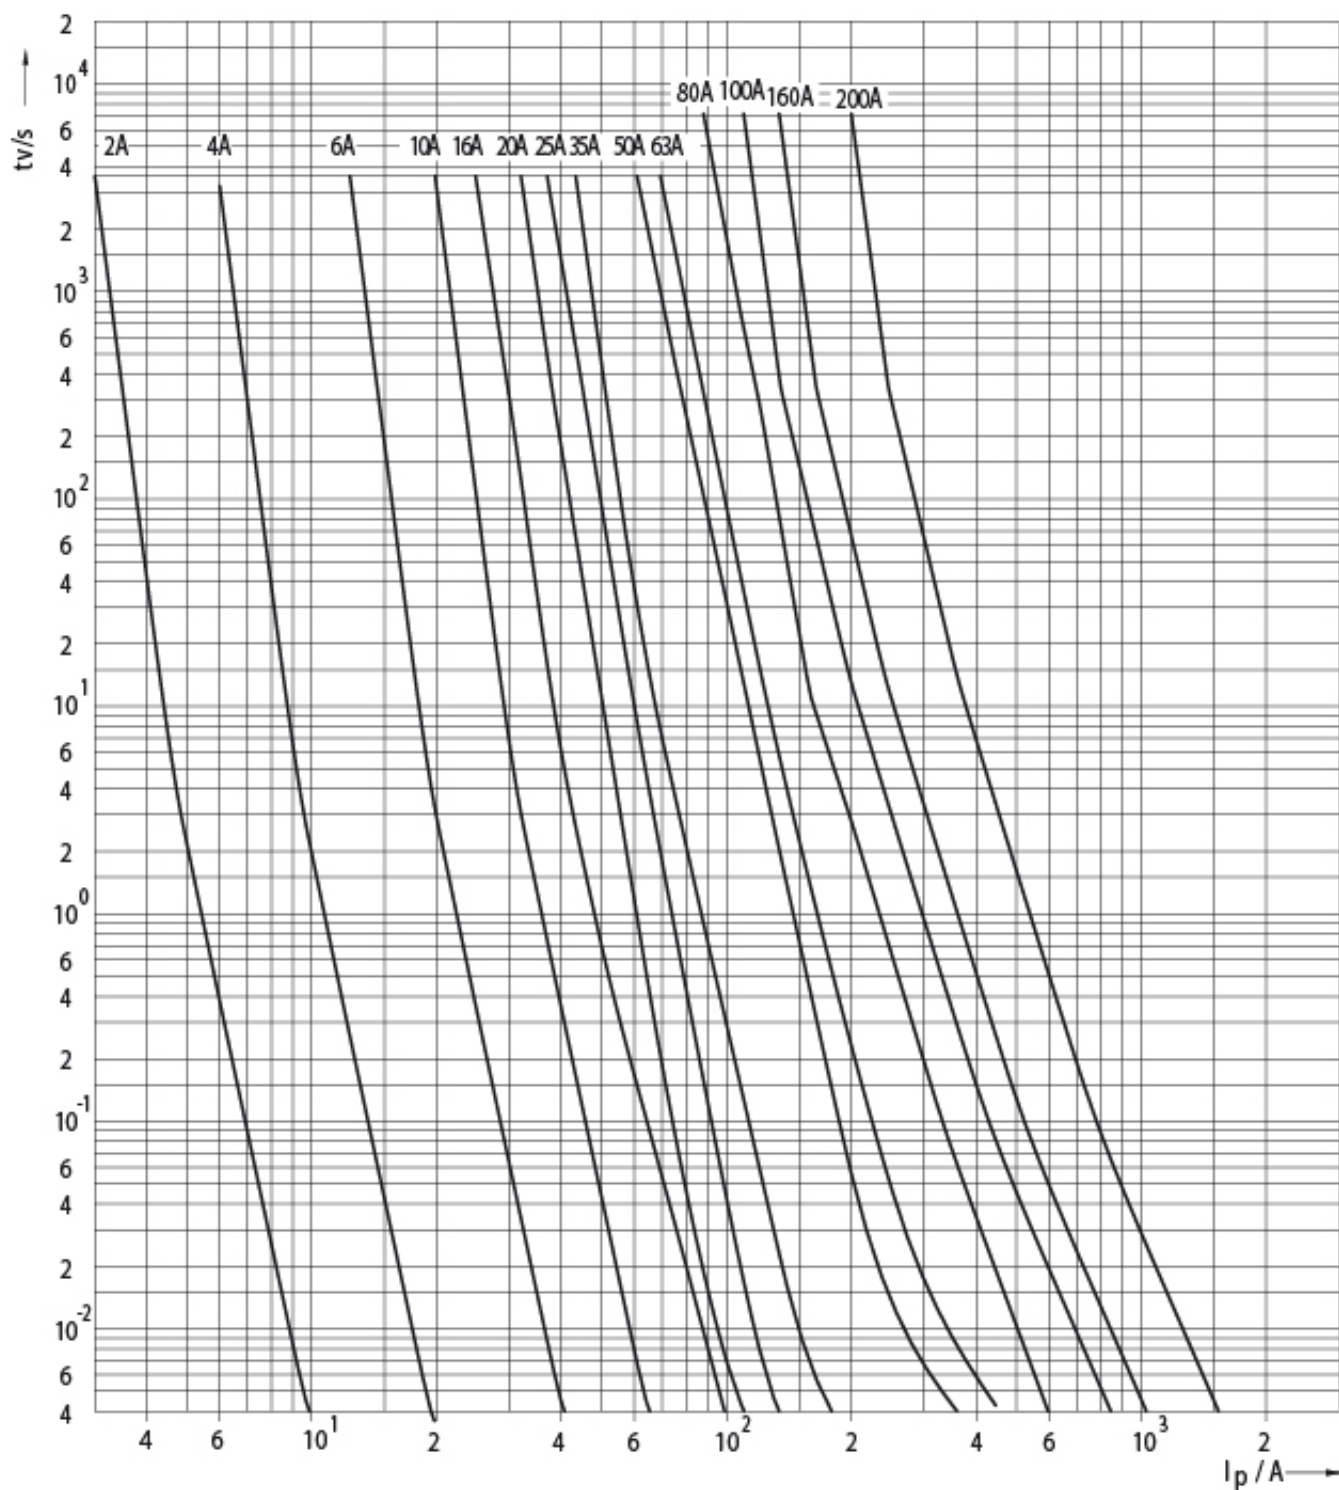

Rysunek wymiarowy

