



KARTA KATALOGOWA

Zawór klapowy międzykołnierzowy Flowmatik DN100 PN16, żeliwny, dysk 304,
uszczelnienie EPDM FMP DN100 EPDM



Nr katalogowy	FMP DN100 EPDM
Kategoria	Zawory klapowe Flowmatik (EPDM/NBR)
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał dysku	Stal nierdzewna AISI 304
Uszczelnienia	EPDM
Ciśnienie robocze	max. 16 bar (1000 Psi)
Temperatura pracy	-20 do +120°C
Zastosowanie	Ciepła i zimna woda, woda morska, alkohole

Dane techniczne

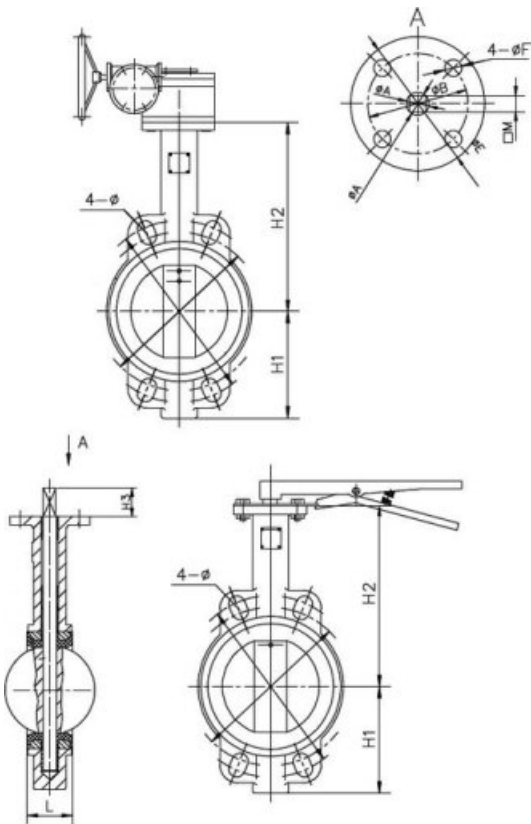

DN	100
H1	114 mm
H2	200 mm
H3	30 mm
A	15,8 mm
B	70 mm
E	90 mm
F	10 mm
M	11 mm
L	52 mm