



KARTA KATALOGOWA

Zawór klapowy międzykołnierzowy Flowmatik DN50 PN16, żeliwny, dysk 304,
uszczelnienie EPDM FMP DN50 EPDM



Nr katalogowy	FMP DN50 EPDM
Kategoria	Zawory klapowe Flowmatik (EPDM/NBR)
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał dysku	Stal nierdzewna AISI 304
Uszczelnienia	EPDM
Ciśnienie robocze	max. 16 bar (1000 Psi)
Temperatura pracy	-20 do +120°C
Zastosowanie	Ciepła i zimna woda, woda morska, alkohole

Dane techniczne

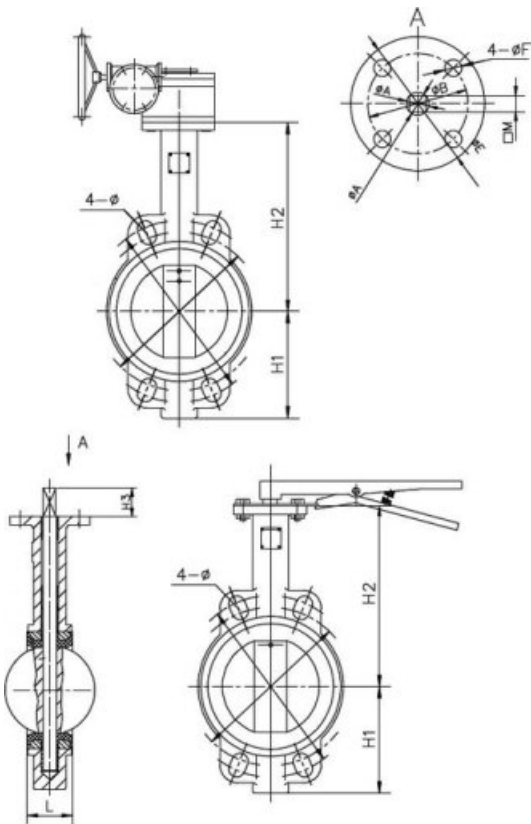

DN	50
H1	83 mm
H2	162 mm
H3	30 mm
A	12,6 mm
B	50 mm
E	65 mm
F	8 mm
M	9 mm
L	43 mm