



KARTA KATALOGOWA

Zawór klapowy międzykołnierzowy Flowmatik DN80 PN16, żeliwny, dysk 304,
uszczelnienie EPDM FMP DN80 EPDM



Nr katalogowy	FMP DN80 EPDM
Kategoria	Zawory klapowe Flowmatik (EPDM/NBR)
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał dysku	Stal nierdzewna AISI 304
Uszczelnienia	EPDM
Ciśnienie robocze	max. 16 bar (1000 Psi)
Temperatura pracy	-20 do +120°C
Zastosowanie	Ciepła i zimna woda, woda morska, alkohole

Dane techniczne

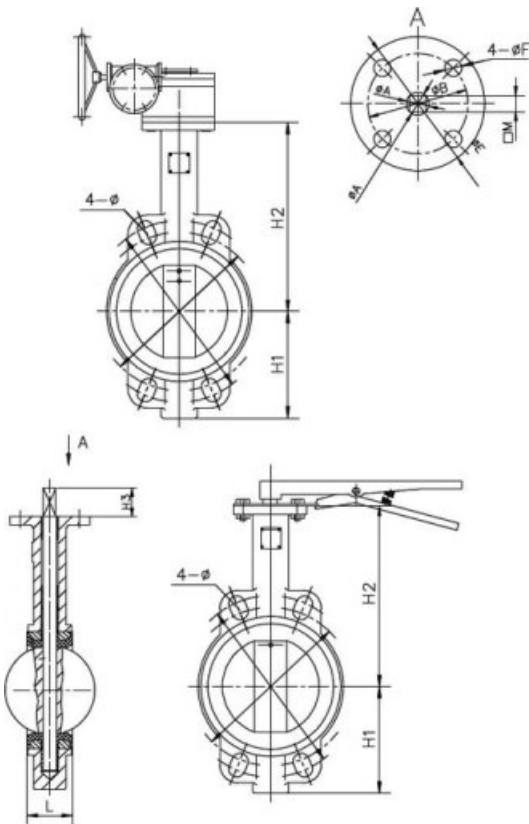

DN	80
H1	95 mm
H2	181 mm
H3	30 mm
A	12,6 mm
B	50 mm
E	65 mm
F	8 mm
M	9 mm
L	46 mm